

ASY.AC

www.asyaexproof.com

Kanal Tipi Exproof Fanlar

Genel Özellikler:

- Endüstriyel ortamlarda uçucu, zehirli ve yanıcı gazların güvenli bir şekilde tahliyesi için tasarlanmış patlamaya dayanıklı endüstriyel fanlardır.
- Hem kanal hem de panel montajına uygun olan bu fanlar, emme ve üfleme bölümleri için Tel Örgü Korumalarla birlikte üretilmektedir.
- Ağır şartlara dayanacak şekilde üretilirler.

Malzeme Türü:


- Fan Yapısı: Eksenel
- Pervane Yapısı: Anti-Statik
- Kullanım: Taşınabilir ve Mobil
- Hava Egzoz Tipi: Emme / Üfleme
- Gövde Malzemesi: Antistatik
- Emme Bölümü Tel Örgü Koruması: Evet
- Üfleme Bölümü Tel Örgü Koruması: Evet
- Bağlantı Çapı: 30 cm
- Kauçuk Kablo: 10 metre
- Taşıma Çantası: Evet
- ATEX Açma-Kapama Anahtarı: Evet
- Ağırlık: 17 kg

Atex Verileri

Fan Kategorisi: II 2G c T4-T6**Motor Kategorisi: Ex d IIC T4-T6**

Teknik Veriler

- Hava Debisi Boş / 10m Hortum: 4.700 / 4.250 m³
- Boş Basınç / 10m Hortum Sonu: 0/200 Pascal
- Maksimum Akışkan Sıcaklığı: -40 / +45 °C
- Giriş Gerilimi: 230 / 270 V
- Motor Gücü: 0,7 HP / 0,9 HP
- Motor Hızı: 2950 / 3550 Rpm
- Frekans: 50 Hz / 60 Hz
- Frekans İnvertörü ile Kullanılabilir: Evet
- Koruma Sınıfı: IP65
- Motor Yalıtım Sınıfı: F
- Sürekli Çalışma Modu: S1
- Fan Koruması: IP65

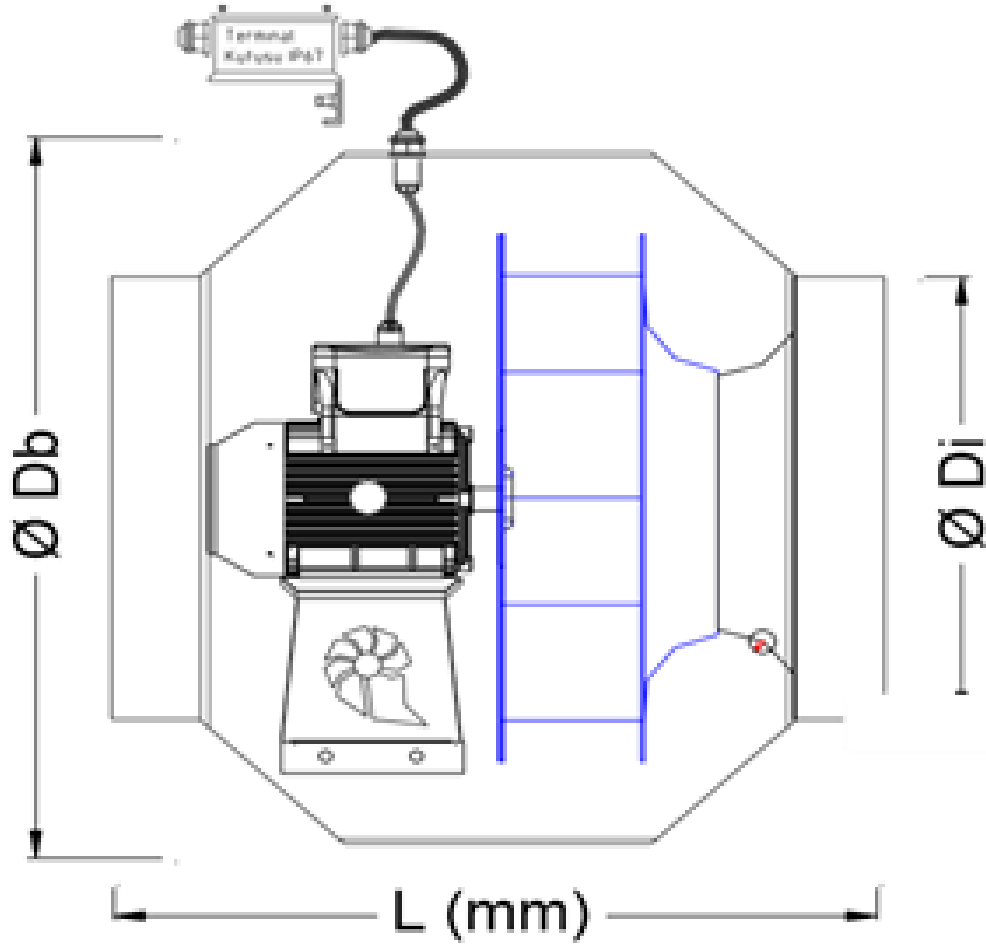

MODEL	$\varnothing D_i$	$\varnothing D_b$	L	AĞIRLIK
ASY.AC18	180	345	330	10 KG
ASY.AC20	200	345	330	12,5 KG
ASY.AC22	200	345	330	17 KG
ASY.AC25	250	345	330	20 KG
ASY.AC28	315	400	330	26 KG
ASY.AC31	355	400	400	30 KG