


IP65

ASY.B




www.asyaexproof.com

Malzeme:	Aluminyum Gvde
IP Sınıfı:	IP65
Uygun alıřma Ortam Sıcaklıęı:	-20°C < ta < + 55°C
Atex Belgesi:	SCA 20 ATEX 068X
Etiketleme:	II 2G Ex db IIB+H2 T6 Gb
	II 2D Ex tb IIIC T85C Db IP65
Sızdırmazlık Contası:	NBR O-ring.
Kablo Rakor Giriřleri:	1/2" - 1.1/2" (M20-M50) kablo rakoru giriři.
Baęlantı Yntemi:	Flanř yzeyleri zerinden civatalar
Aksesuar:	Menteře
	Tutama
Ekipmanlar:	Start-stop Butonu
	Acil Stop Butonu
	Anahtar
	Sinyal Lambası
Uygun alıřma Voltaj Aralıęı:	220-380V
Frekans Aralıęı:	50-60 Hz
Boya:	Elektrostatik Toz boya
Montaj Aksesuarları:	Metal montaj ayaęı.

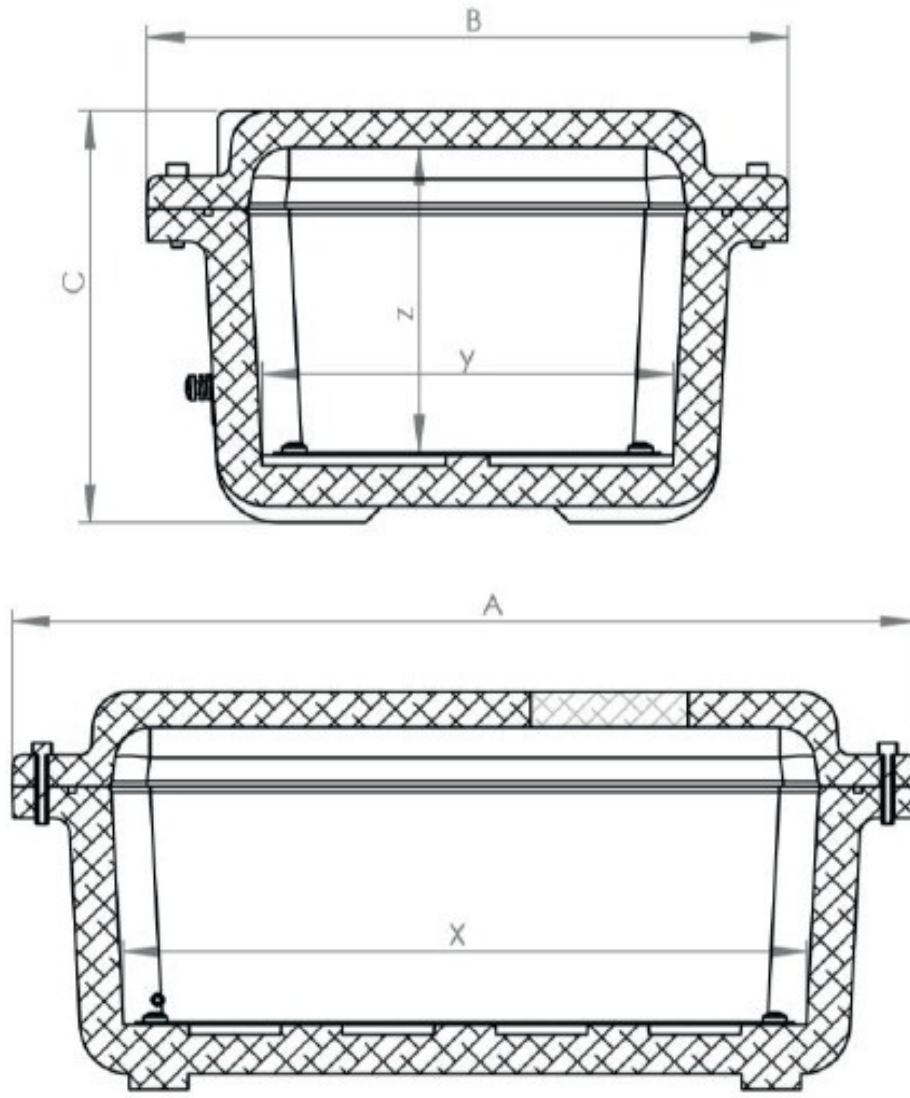

	A	B	C	X	Y	Z	ÖLÇÜ
ASY-1	210	145	121	140	77	76	130x67
ASY-2	275	200	143	200	123	104	190x113
ASY-3	330	230	166	240	140	125	230x130
ASY-4	460	315	202	345	200	151	335x190
ASY-5	520	350	226	410	235	169	400x255
ASY-6	660	430	285	535	310	226	525x300
ASY-7	786	536	310	655	405	270	645x395

B SIDE

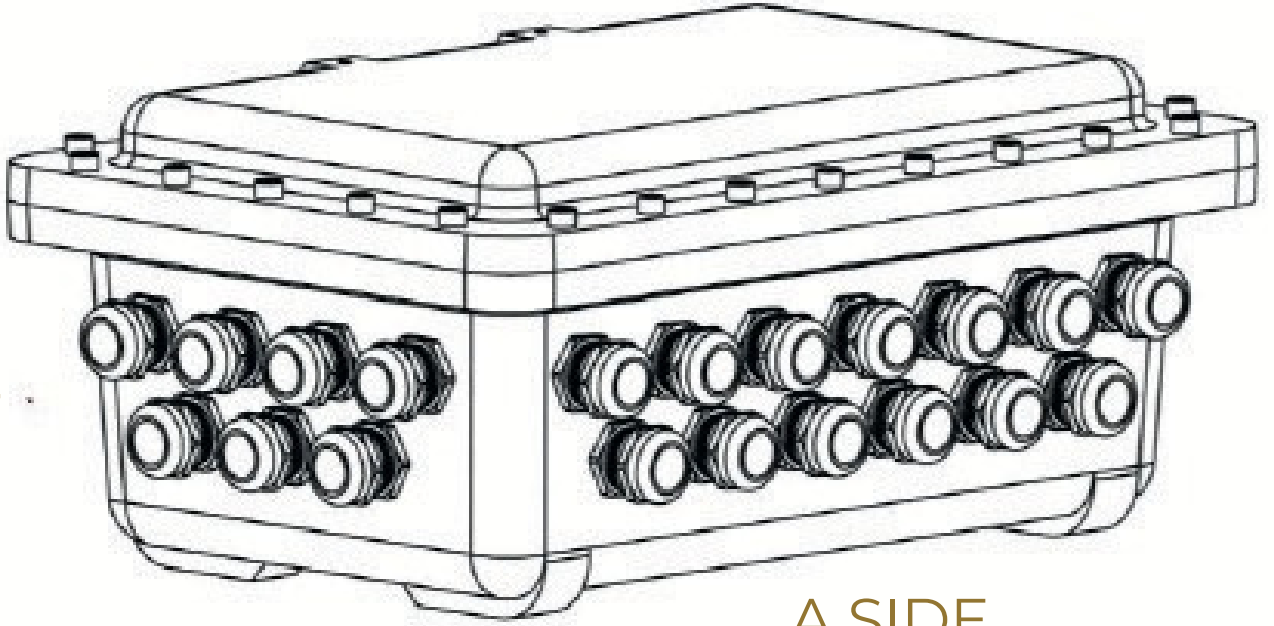

A SIDE



Pano girişlerinde kullanılacak kablo rakorları, boru rakorları, redüktörler, rakorlar, nipeller ve tapaların dişleri aşağıda verilmiştir.

	A YÜZEYİ					B YÜZEYİ				
METRIC	M20	M25	M32	M40	M50	M20	M25	M32	M40	M50
NPT	1/2 "	3/4 "	1 "	1 1/4 "	1 1/2 "	1/2 "	3/4 "	1 "	1 1/4 "	1 1/2 "
ASY-1	3	3	2	-	-	2	2	1	-	-
ASY-2	7	7	3	2	2	5	3	2	1	1
ASY-3	9	9	5	2	2	5	5	2	1	1
ASY-4	13	13	11	5	4	7	7	5	2	2
ASY-5	15	15	13	9	5	9	9	7	5	3
ASY-6	29	29	23	14	12	17	17	11	6	6
ASY-7	32	32	23	14	14	23	23	14	8	8