


ASY.CE



www.asyaexproof.com

Malzeme:	Aluminyum Gvde
IP Sınıfı:	IP65
Uygun alıřma Ortam Sıcaklıęı:	-20°C < ta < + 55°C
Atex Belgesi:	SCA 20 ATEX 068X
Etiketleme:	II 2G Ex db IIB+H2 T6 Gb
	II 2D Ex tb IIIC T85C Db IP65
Sızdırmazlık Contası:	NBR O-ring.
Kablo Rakor Giriřleri:	1/2" - 1.1/2" (M20-M50) kablo rakoru giriři.
Baęlantı Yntemi:	Flanř yzeyleri zerinden civatalar
Aksesuar:	Menteře
	Tutama
Ekipmanlar:	Start-stop Butonu
	Acil Stop Butonu
	Anahtar
	Sinyal Lambası
Uygun alıřma Voltaj Aralıęı:	220-380V
Frekans Aralıęı:	50-60 Hz
Boya:	Elektrostatik Toz boya
Montaj Aksesuarları:	Metal montaj ayaęı.

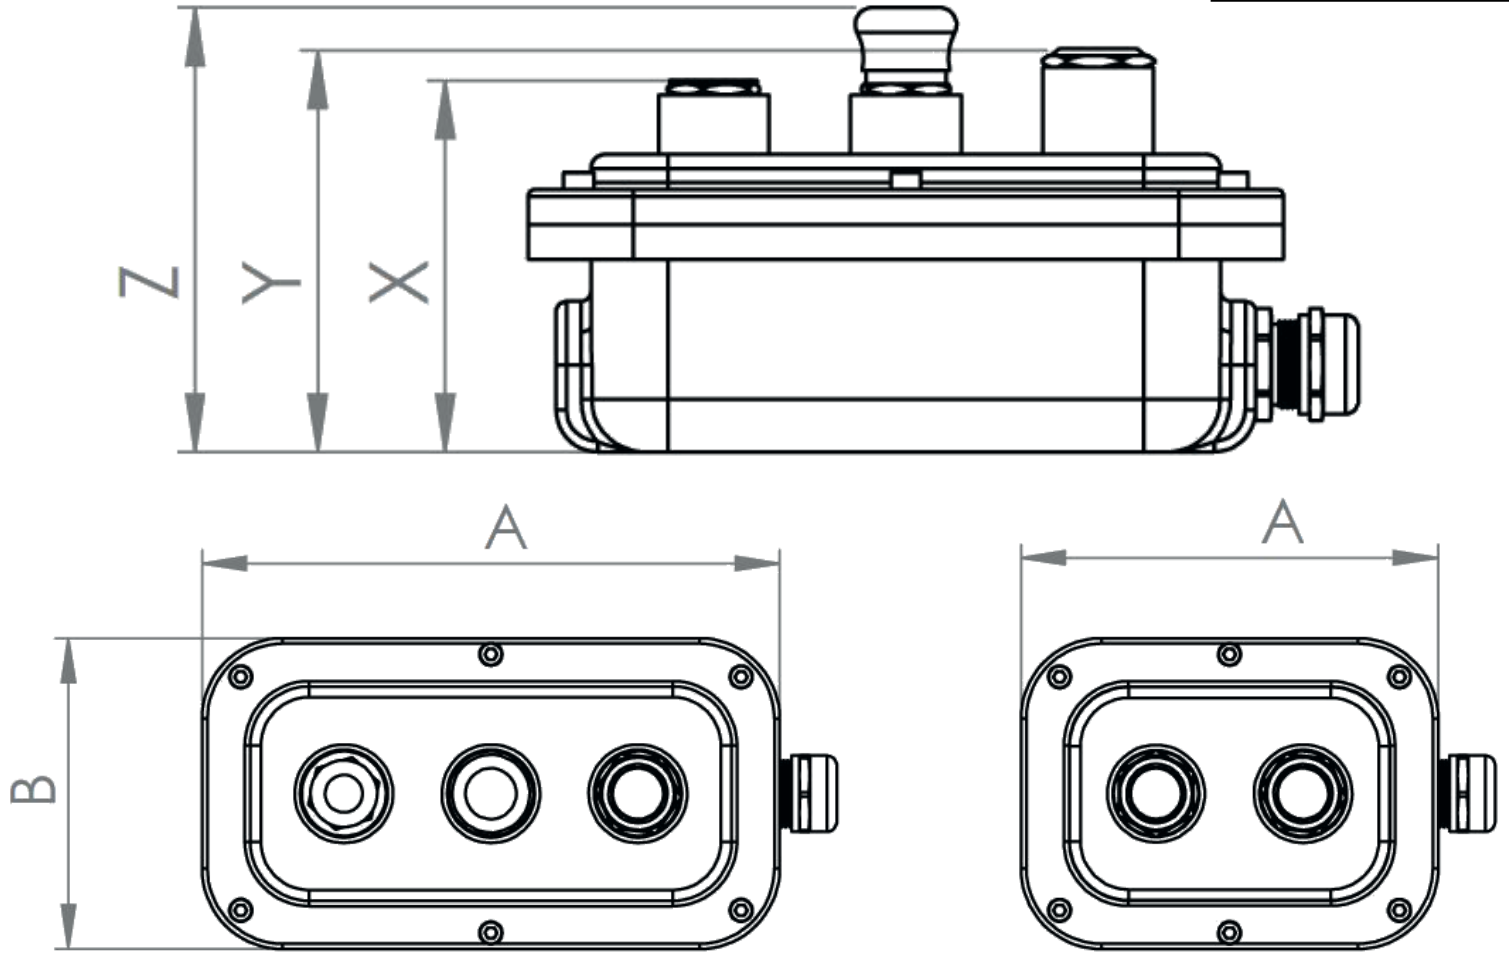

ÜRÜN KODU	A	B	X	Y	Z	ÖZELLİK
ASY.CE2ST	156	118	105	115	127	Start Buton
ASY.CE2SP	156	118	105	115	127	Stop Buton
ASY.CE2ES	156	118	105	115	127	Emergency Buton
ASY.CE2STP	156	118	105	115	127	Start+Stop Buton
ASY.CE2SSG	156	118	105	115	127	Start/Stop+ Sinyal Lambası
ASY.CE2SES	156	118	105	115	127	Start/Stop+Sinyal Lambası
ASY.CE3A	216	118	105	115	127	Start+Stop+Emergency
ASY.CE3B	32	32	23	14	14	Start+Stop+Sinyal Lambası