


IP65

ASY.CSX



www.asyaexproof.com


Malzeme:	Aluminyum Gvde
IP Sınıfı:	IP65
Uygun alıřma Ortam Sıcaklıęı:	-20°C < t _a < + 55°C
Atex Belgesi:	SCA 20 ATEX 068X
Etiketleme:	II 2G Ex db IIB+H2 T6 Gb
	II 2D Ex tb IIIC T85C Db IP65
Sızdırmazlık Contası:	NBR O-ring.
Kablo Rakor Giriřleri:	1/2" - 1.1/2" (M20-M50) kablo rakoru giriři.
Baęlantı Yntemi:	Flanř yzeyleri zerinden civatalar
Aksesuar:	Menteře
	Tutama
Ekipmanlar:	Start-stop Butonu
	Acil Stop Butonu
	Anahtar
	Sinyal Lambası
Uygun alıřma Voltaj Aralıęı:	220-380V
Frekans Aralıęı:	50-60 Hz
Boya:	Elektrostatik Toz boya
Montaj Aksesuarları:	Metal montaj ayaęı.

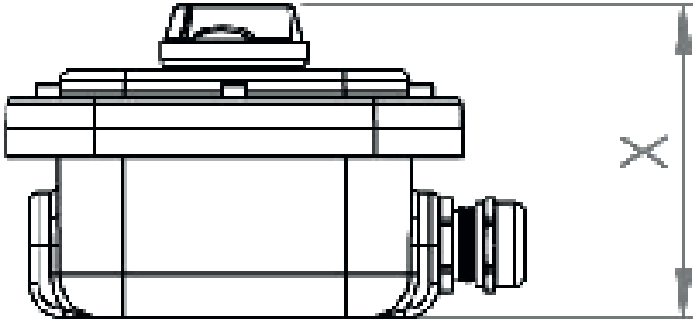

DİKEY YÜZEY



ÜST YÜZEY

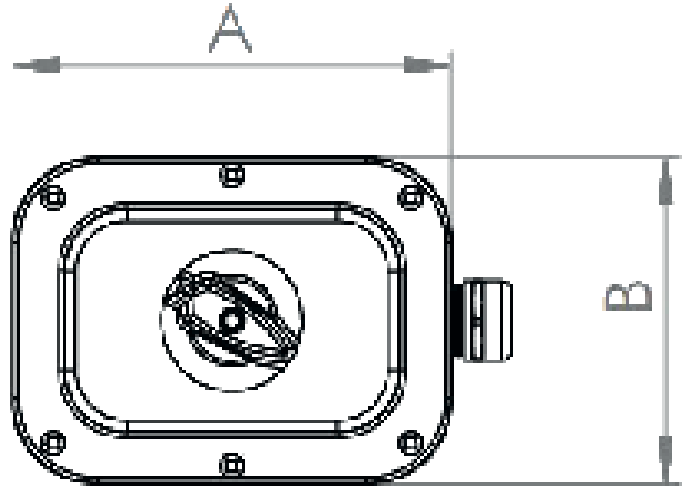

MODEL	A	B	X	ÖZELLİK
ASY.CSM	156	116	105	0-1 Anahtar (Monofaze 2x16A)
ASY.CST	156	116	105	0-1 Anahtar (Trifaze 3x32A)
ASY.CSK	156	116	105	0-1-2 Anahtar
ASY.CSP	156	116	105	1-0-2 Anahtar