

IP66

ASY.G



E 27 LAMBA
LED DİZGİ



www.asyaexproof.com



Malzeme:	Aluminyum Gövde, Temperli cam
IP Sınıfı:	IP66
Uygun Çalışma Ortam Sıcaklığı:	-20°C < ta < + 55°C
Atex Belgesi:	EN60079-0:2018;EN60079-1:2014;EN60079-31:2014
Etiketleme:	II 2 G Ex db IIB T6 Gb
	II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Sızdırmazlık Contası:	Yüksek Sıcaklık ve adhesive özellikli, ileri mühendislik silikonu + NBR O-ring.
Kablo Rakor Girişleri:	4×1/2" kablo rakoru girişi.
Bağlantı Yöntemi:	Dişli Kapak altında klemes.
Ampul Tipi:	15w - 220v AC
	15W - 24V DC
Balast:	E27 Duy, Led Driver
Uygun Çalışma Voltaj Aralığı:	220-240V / 24V DC
Frekans Aralığı:	50-60 Hz
Boya:	Elektrostatik Toz boya
Kullanım Alanları:	Petrol Rafinerileri, Kimya ve Petrokimya Tesisleri, Kazan Daireleri vb.

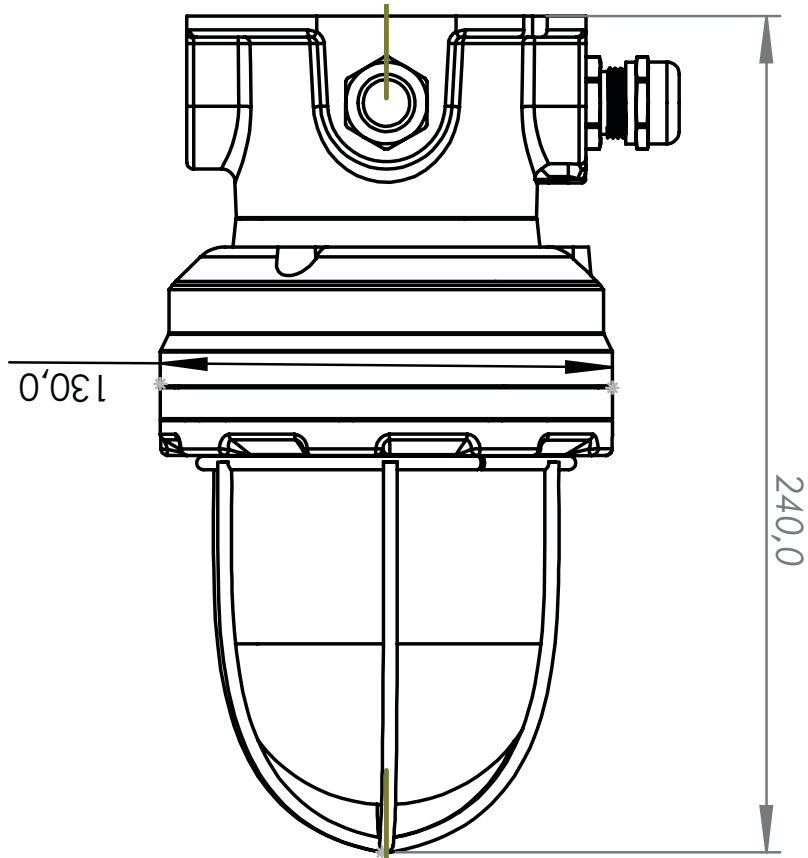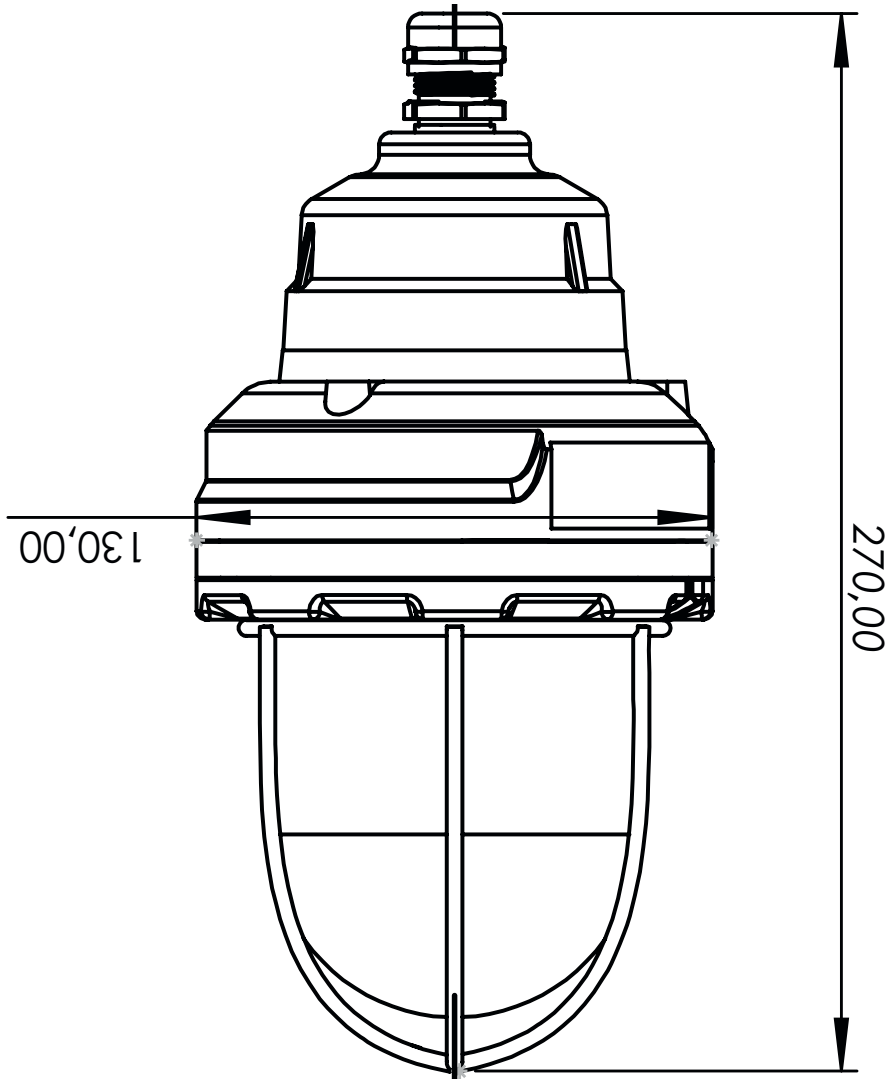

ASY.G

A - E27 DUY
B - LED