

IP66

ASY.J

www.asyaexproof.com


Malzeme:	Aluminyum
IP Sınıfı:	IP66
Uygun Çalışma Ortam Sıcaklığı:	-20°C < ta < + 55°C
Atex Belgesi:	SCA 21 ATEX 117X
Etiketleme:	II 2G Ex db IIB T6 Gb
	II 2D Ex tb IIIC T85 C Db
Sızdırmazlık Contası:	Silicon O-ring.
Kablo Rakor Girişleri:	2×1/2", 3×1/2", 4×1/2" ya da 2×3/4", 3×3/4", 4×3/4" kablo rakoru girişi.
Bağlantı Yöntemi:	Dişli Kapak
Uygun Çalışma Voltaj Aralığı:	500V max.
Frekans Aralığı:	50-60 Hz
Boya:	Elektrostatik Toz boya
Montaj Aksesuarları:	Kendinden montaj ayaklı.

ASY.J




Diameter:
65, 105, 105T, 150

Number of way and type:
- 2,3,4,5,6,7,8
- 34: 3/4",
- 12: 1/2"

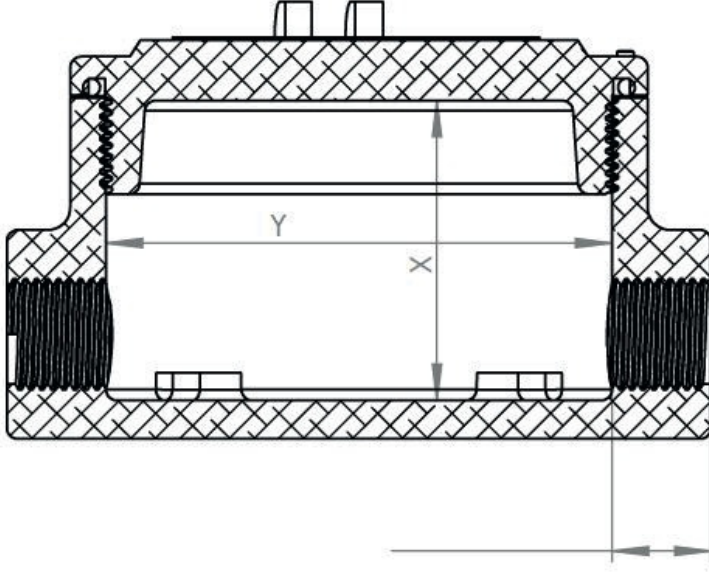

**ASY-105T.X 334 - 105 mm ap,
Tavan Tipi, 3 x 3/4" Kablo Geiři
olmalıdır.**

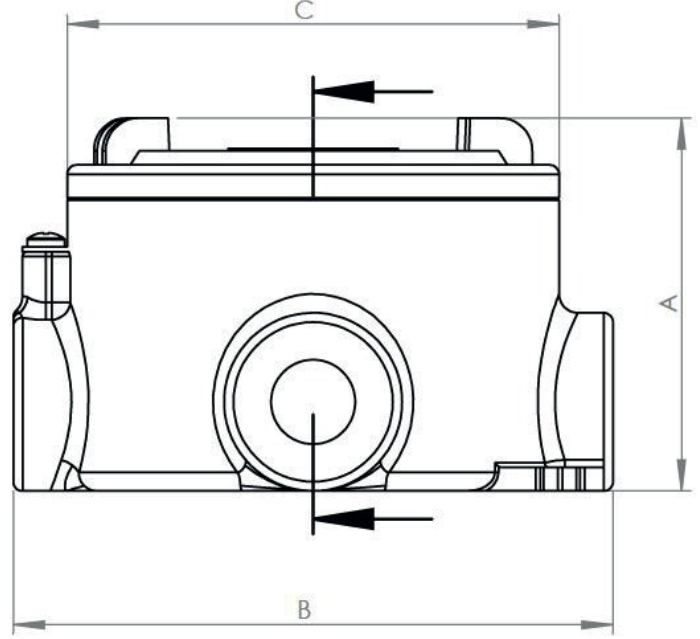

ÜRÜN KODU	A	B	C	X	Y
ASY-65.X	69	92	65	48	52
ASY-105.X	79	128	105	54,5	90
ASY-105T.X	79	125	105	54,5	90
ASY-150.X	106	160	150	77	124