

IP66



ASY.K

Florasan Lamba
LED DİZGİ



www.asyaexproof.com

Malzeme:	Aluminyum Gvde, Temperli Cam Difizr
IP Sınıfı:	IP66
Uygun alıřma Ortam Sıcaklıęı:	-20°C < ta < + 40°C
Atex Belgesi:	SCA 19 ATEX V008X
Etiketleme:	II 3G Ex e IIC T5 Gc
	II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc
Sızdırmazlık Contası:	Yksek Sıcaklık ve adhesive zellikli, ileri mhendislik silikonu + NBR O-ring.
Kablo Rakor Giriřleri:	2x1/2" ya da 2x3/4" kablo rakoru giriři.
Baęlantı Yntemi:	Cıvatalı PCB ve Driver Kutusu, Ayrı Blgeler, Exproof Klemens.
Led:	Samsung Led
G Seenekleri:	50w, 75w, 100w, 125w, 150w, 180w
Driver	Mean Well Metal Kasa Driver
Uygun alıřma Voltaj Aralıęı:	220-240V
Frekans Aralıęı:	50-60 Hz
Boya:	Elektrostatik Toz boya
Montaj Aksesuarları:	Metal montaj ayaęı.

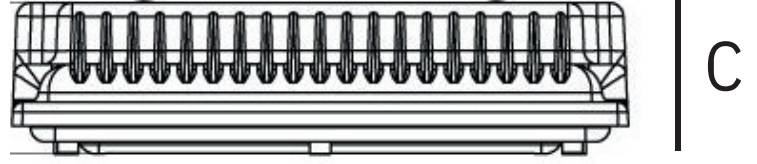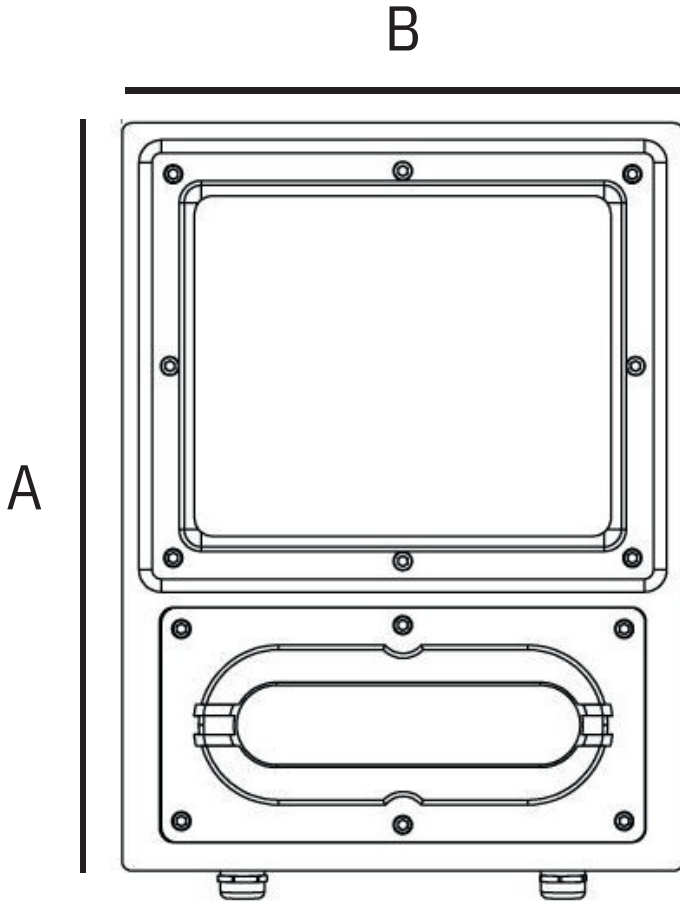

ASY.K

80W
100W
125W
150W
180W

SAMSUNG



	A [MM]	B [MM]	C[MM]	LUMEN	GÜÇ	AĞIRLIK
ASYK80	400	300	75	10400	80W	9 KG
ASYK100	400	300	75	13500	100W	9 KG
ASYK125	400	300	75	17000	125W	9 KG
ASYK150	400	300	75	20500	150W	9 KG
ASYK180	400	300	75	24500	180W	9 KG