

IP66




ASY.P

Floraslan Lamba
LED TÜP




www.asyaexproof.com

Malzeme:	Polikarbonat Gvde, Polikarbonat Difizr
IP Sınıfı:	IP66
Uygun alıřma Ortam Sıcaklıęı:	-20°C < ta < + 55°C
Atex Belgesi:	SCA 19 ATEX V001X
Etiketleme:	II 3G Ex ec IIC T4 Gc
	II 3D Ex tc IIIC T90 C Dc
Sızdırmazlık Contası:	NBR O-ring.
Kablo Rakor Giriřleri:	2xM20X1,5" kablo rakoru giriři.
Baęlantı Yntemi:	Cıvatalı kapak, Beyaz boyalı reflektr, giriř ıkıř uygun klemens.
Ampul Tipi:	2X36W Floresan (T8)
	2X18W Floresan (T8)
	2x16W Led Tube (T8)
	2x9W Led Tube (T8)
Balast:	Philips Elektronik Balast (Floresan ampuller iin)
Uygun alıřma Voltaj Aralıęı:	220-240V
Frekans Aralıęı:	50-60 Hz
Boya:	Plastik Enjeksiyon Boyası
Montaj Aksesuarları:	2 paslanmaz, metal montaj ayaęı.
Acil Durum Kitli Versiyonlar:	ASY Serisi armatrler, gerek led tp gerek floresan ampullerde, 1 ve 3 saatlik acil kit uygulanabilir.Acil kit devrede iken tek ampul alıřır. Normal srete tm ampuller devrededir.

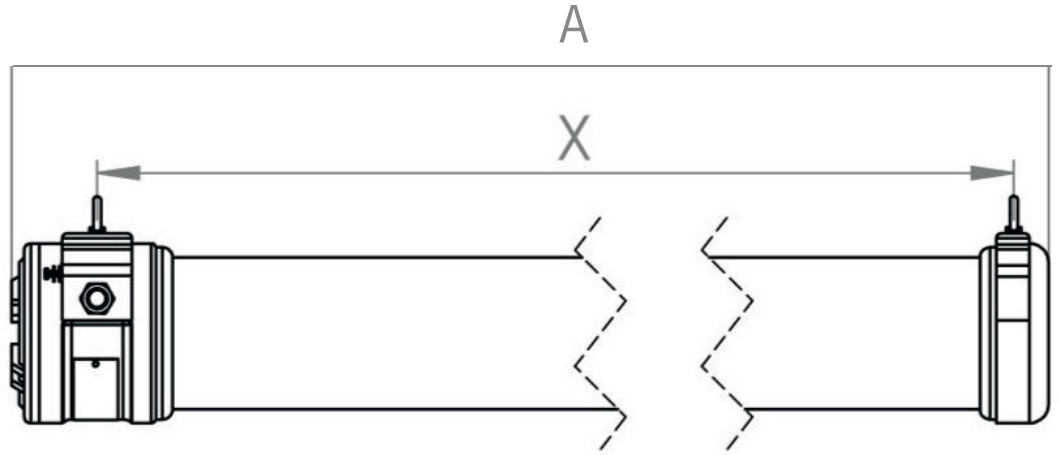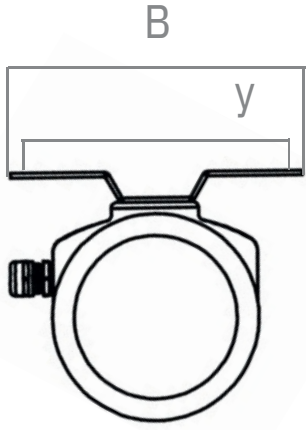

ASY.2X



36W
18W
9W

Led Tüp için acil
durum kiti L için
floresan EM için

	A [MM]	B [MM]	C[MM]	Y [MM]	AĞIRLIK
ASY 2X36	1320	210	142	186	10,5 KG
ASY 2X36EM	1320	210	142	186	10,8 KG
ASY 2X18L	1320	210	142	186	10,1 KG
ASY 2X18	820	210	142	186	6,5 KG
ASY 2X18EM	820	210	142	186	6,8 KG
ASY 2X9L	820	210	142	186	6,1 KG