






IP66

ASY.Q



www.asyaexproof.com

Malzeme:	Prinç (Nikel ya da Krom Kaplama)
IP Sınıfı:	IP66
Uygun Çalışma Ortam Sıcaklığı:	-20°C < ta < + 55°C
Atex Belgesi:	SCA 22 ATEX 167U
Etiketleme:	II 2G Ex db IIB+H2 T6 Gb
	II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db
Sızdırmazlık Contası:	NBR O-ring.
Uygun Çalışma Voltaj Aralığı:	220-380V
Montaj Diş	1/2"

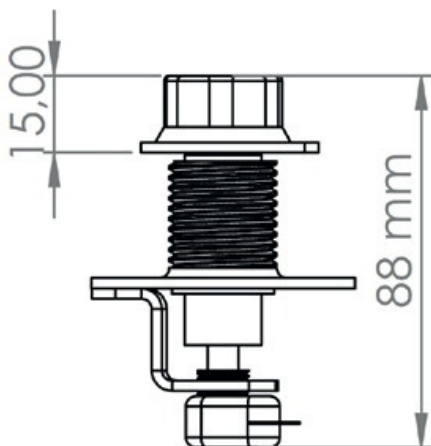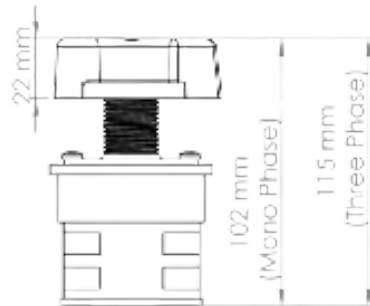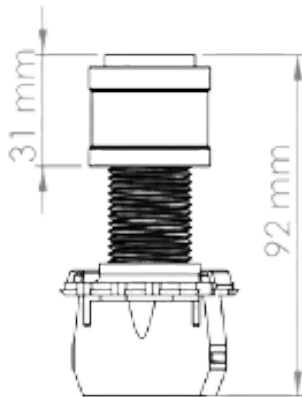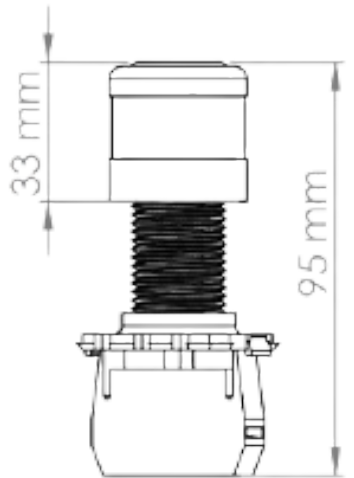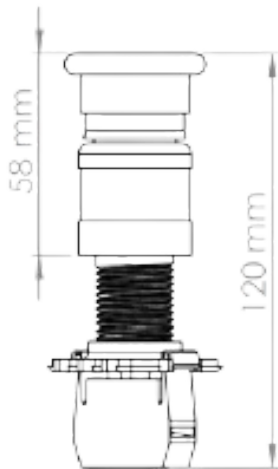

ASY.Q .

Voltage or Amper

- 24 - 24V
- 220 - 220V
- 380 - 380V
- 16A
- 25A
- 32A
- 63A

Type

- 01 - Start Button
- 02 - Stop Button
- 03 - Emergency Button
- 04 - Mushroom P. Button
- 05 - Signal Lamp
- 06 - Switch
- 07 - Potentiometer

Detail

- R - Red
- G - Green
- Y - Yellow
- 01 - 0-1 Switch
- 012 - 0-1-2 Switch
- 102 - 1-0-2 Switch