

IP66

ASY.T


LED DİZGİ



www.asyaexpool.com



Malzeme:	Aluminyum Gvde, Temperli cam
IP Sınıfı:	IP66
Uygun alıřma Ortam Sıcaklıęı:	-20°C < ta < + 55°C
Atex Belgesi:	SCA 23 ATEX 186X
Etiketleme:	II 2 G Ex db IIB+H2 T6 Gb
	II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db
Sızdırmazlık Contası:	Yksek Sıcaklık ve adhesive zellikli, ileri mhendislik silikonu + NBR O-ring.
Kablo Rakor Giriřleri:	1x1/2" kablo rakoru giriři.
Baęlantı Yntemi:	Diřli Kapak altında klemes.
Ampul Tipi:	15w - 220v AC
	15W - 24V DC
Balast:	Tridonic Driver
Uygun alıřma Voltaj Aralıęı:	220-240V / 24V DC
Frekans Aralıęı:	50-60 Hz
Boya:	Elektrostatik Toz boya
Montaj Aksesuarları:	2 adet elektrostatik boyalı, metal montaj ayaęı.

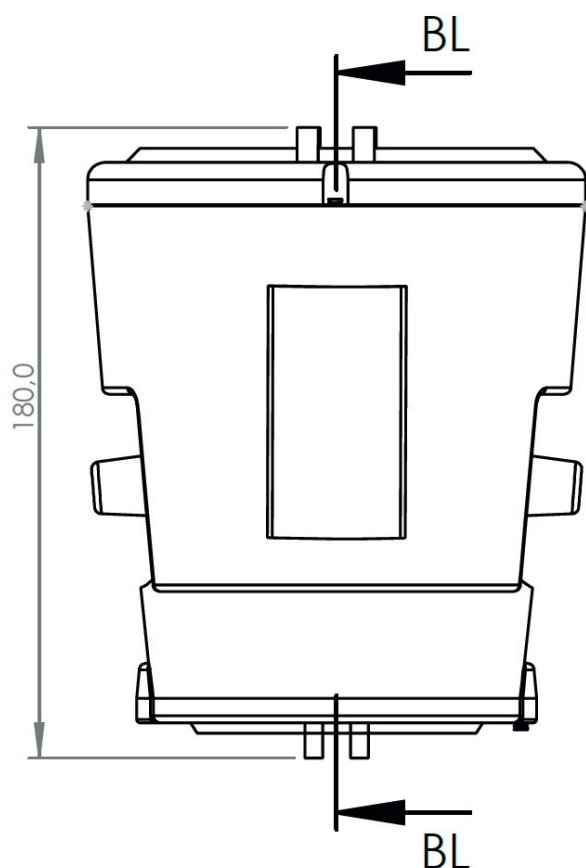

ASYT.15W



24V- DC
220V -AC

