

IP65


ASY.UL

LED DİZGİ



www.asyaexproof.com

Malzeme:	Polikarbon Gövde, Polikarbon cam
IP Sınıfı:	IP65
Uygun Çalışma Ortam Sıcaklığı:	-20°C < ta < + 50°C
Standart	EN60079-0:2012A+11:2013; EN60079-15:2011;EN60079-31:2014
Etiketleme:	II 3 G nA IIC T4 Gc
	II 3 D tc IIIC T85 C Dc
Sızdırmazlık Contası:	Yüksek Sıcaklık ve adhesive özellikli, ileri mühendislik silikonu + NBR O-ring.
Kablo Rakor Girişleri:	2×M20 kablo rakoru girişi.
Sıcaklık	85 C /T4-T5
Ampul Tipi:	Led Florasan
Balast:	Opsiyonel Driver
Uygun Çalışma Voltaj Aralığı:	220-240V / 24V DC
Frekans Aralığı:	50-60 Hz
Boya:	Elektrostatik Toz boya
Kullanım Alanları:	Petrol Rafinerileri, Kimya ve Petrokimya Tesisleri, Kazan Daireleri vb.

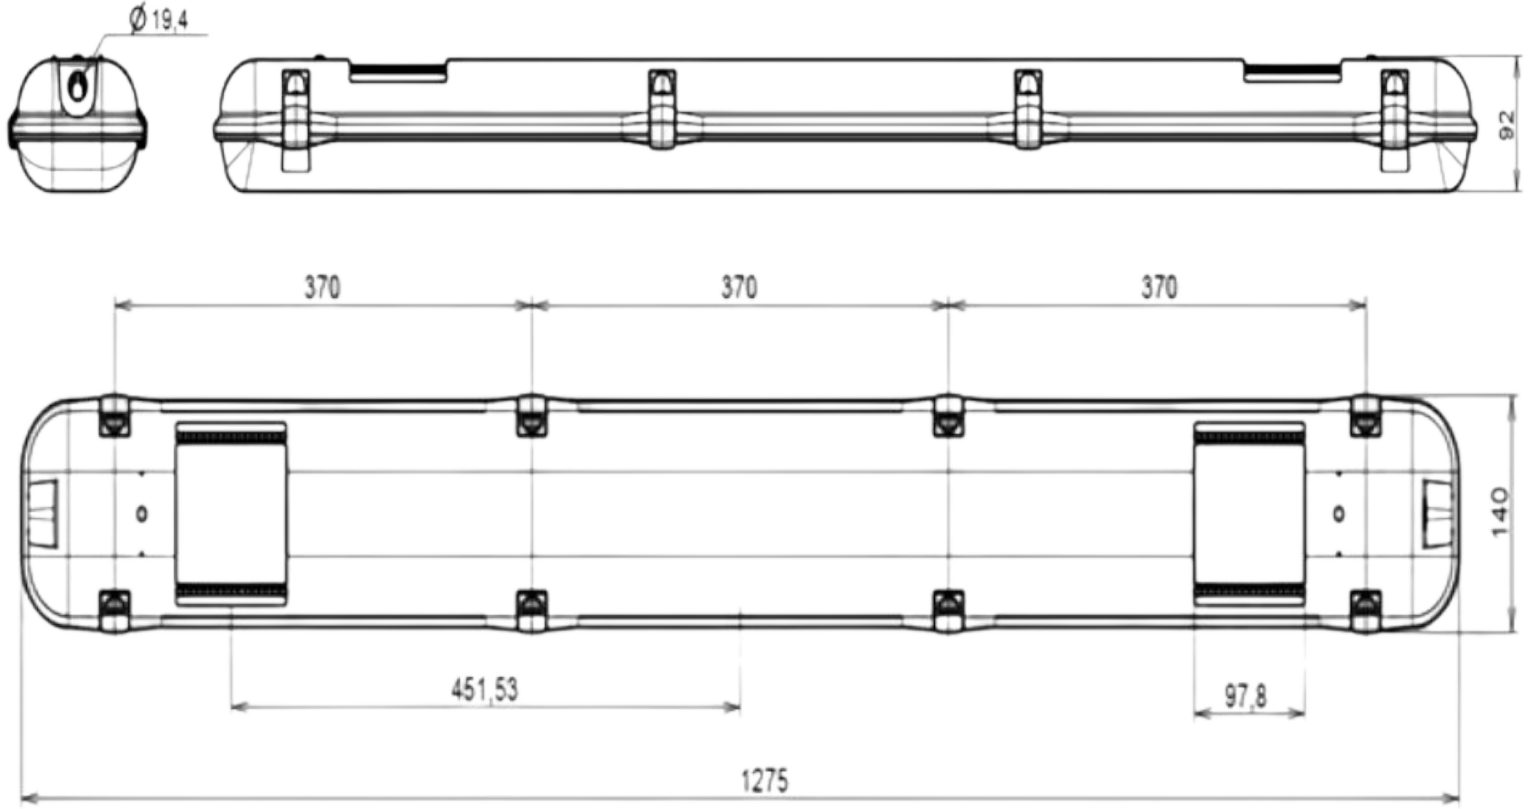

SAMSUNG

MW
MEAN WELL

	A [MM]	B [MM]	C [MM]	D [MM]	AĞIRLIK
ASY 1X36W	1275	90	300	90	2,3 kg
ASY 1X18W	650	90	300	90	2,3 kg
ASY 2X18W	1275	140	700	90	2,3 kg
ASY 2X36W	650	140	700	90	2,3 kg