

IP66




ASY.X

Florasan Lamba
LED TÜP



www.asyaexproof.com

Malzeme:	Aluminyum Gövde, Polikarbonat Difüzör
IP Sınıfı:	IP66-67
Uygun Çalışma Ortam Sıcaklığı:	-20°C < ta < + 55°C
Atex Belgesi:	SCA 19 ATEX 015X
Etiketleme:	II 2G Ex db IIB T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85oC Db
Sızdırmazlık Contası:	Yüksek Sıcaklık ve adhesive özellikli, ileri mühendislik silikonu + NBR O-ring.
Kablo Rakor Girişleri:	2x1/2" ya da 2x3/4" kablo rakoru girişi.
Bağlantı Yöntemi:	Dişli Kapak, Beyaz boyalı reflektör, giriş çıkış uygun klemens.
Ampul Tipi:	2X36W Floresan (T8) 2X18W Floresan (T8) 2x16W Led Tube (T8) 2x9W Led Tube (T8)
Balast:	Philips Elektronik Balast (Floresan ampuller için)
Uygun Çalışma Voltaj Aralığı:	220-240V
Frekans Aralığı:	50-60 Hz
Boya:	Elektrostatik Toz boya
Montaj Aksesuarları:	2 adet elektrostatik boyalı, metal montaj ayağı.
Acil Durum Kitli Versiyonlar:	ASY.X Serisi armatürler, gerek led tüp gerek floresan ampullerde, 1 ve 3 saatlik acil kit uygulanabilir. Acil kit devrede iken tek ampul çalışır. Normal süreçte tüm ampuller devrededir.

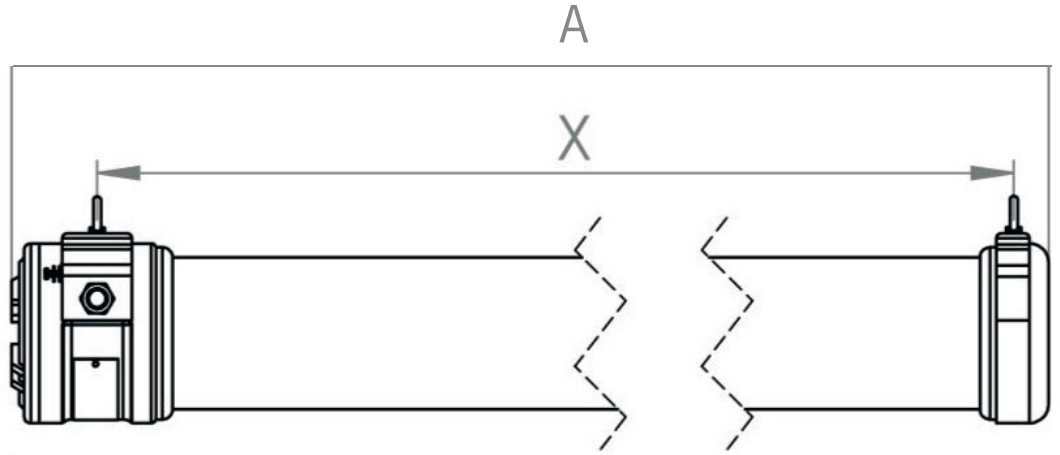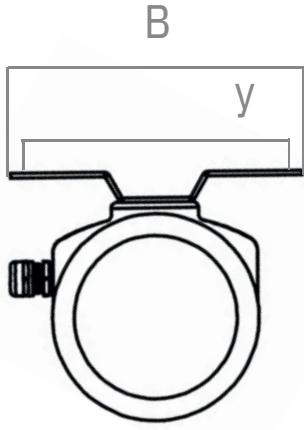

ASY.2X

36W
18W
9W

Led Tüp için acil
durum kiti L için
floresan EM için

	A [MM]	B [MM]	C [MM]	X [MM]	Y [MM]	AĞIRLIK	OPSİYONEL
ASY.X 2X36	1320	210	142	1215	186	10,5	FLORESAN
ASY.X 2X36EM	1320	210	142	1215	186	10,8	FLORESAN+ACİL KİT
ASY.X 2X16L	1320	210	142	1215	186	10,1	LED TÜP
ASY.X 2X16LEM	1320	210	142	1215	186	10,5	LED TÜP+ACİL KİT
ASY.X 2X18	820	210	142	615	186	6,5	FLORESAN
ASY.X 2X18EM	820	210	142	615	186	6,5	FLORESAN+ACİL KİT
ASY.X 2X9L	820	210	142	615	186	6,8	LED TÜP
ASY.X 2X9LEM	820	210	142	615	186	6,5	LED TÜP+ACİL KİT