

IP66

ASY.XS




22W, 44W, 66W

LED DİZGİ



www.asyaexproof.com

Malzeme:	Aluminyum Gövde, Polikarbonat Difüzör
IP Sınıfı:	IP66 (Akredite Kuruludan IP67 Özel Test raporlu)
Uygun Çalışma Ortam Sıcaklığı:	-20°C < ta < + 55°C
Atex Belgesi:	SCA 19 ATEX 015X
Etiketleme:	II 2G Ex db IIB T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85oC Db
Sızdırmazlık Contası:	Yüksek Sıcaklık ve adhesive özellikli, ileri mühendislik silikonu + NBR O-ring.
Kablo Rakor Girişleri:	2x1/2" ya da 2x3/4" kablo rakoru girişi.
Bağlantı Yöntemi:	Dişli Kapak, Beyaz boyalı reflektör, giriş çıkış uygun klemens.
Ampul Tipi:	22W Led Dizgi 44W Led Dizgi 66W Led Dizgi
Driver:	EagleRise Elektronik Led Driver
Uygun Çalışma Voltaj Aralığı:	220-240V
Frekans Aralığı:	50-60 Hz
Boya:	Elektrostatik Toz boya
Montaj Aksesuarları:	2 adet elektrostatik boyalı, metal montaj ayağı.
Acil Durum Kitli Versiyonlar:	ASY Serisi Led Dizgi armatürler, 1 ya da 3 saatlik acil kit uygulanarak kullanılabilirler.

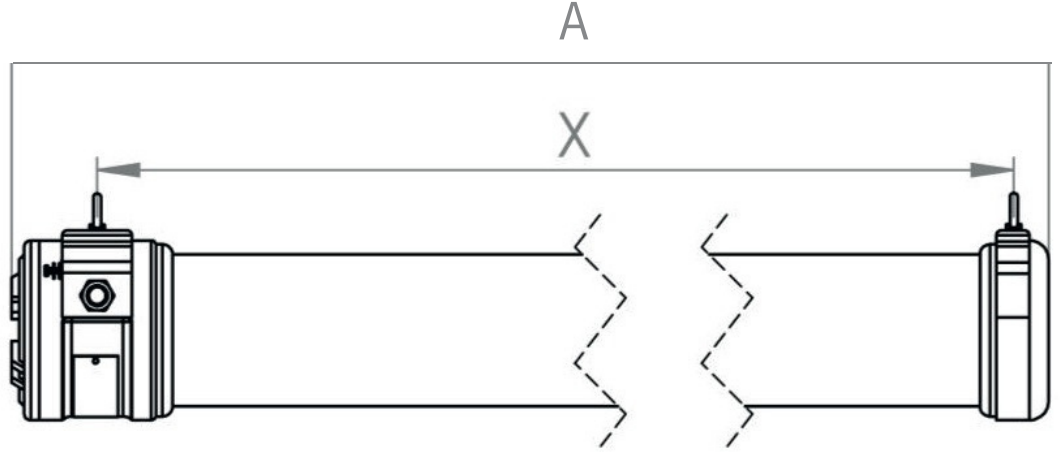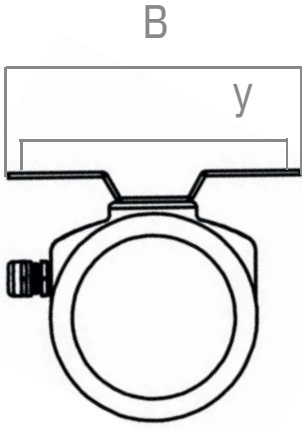

ASY.XS



22W
44W
66W

Boş Normal
Acil durum kiti için EM

	A [MM]	B [MM]	C [MM]	Y [MM]	AĞIRLIK	LÜMEN
ASY.X 66W	1320	210	142	186	7,8 KG	7829
ASY.X 44W	1320	210	142	186	7,8 KG	5731
ASY.X 22W	1320	210	142	186	5,55 KG	2504