





ASY.AX






www.asyaexpool.com

- **ASY-AX/ATEX Serisi Fanlar her boyutta pervane açıları ayarlanabilir olup ortamdaki her türlü gaz ve dumandan etkilenen alana temiz hava sağlar. Anti korozyon özellik uygulanmış olup her türlü ortamda kullanıma uygundur.**
- **Motor Yalıtım Sınıfı : F Sınıfı**
- **Motor Koruma Sınıfı: IP55**
- **Gövde Materyali: ST37**
- **Pervane Malazemesi: PPG/ALU**
- **Çalışma Isısı: 80 °C**
- **Ürün Standartı : ISO 9001**

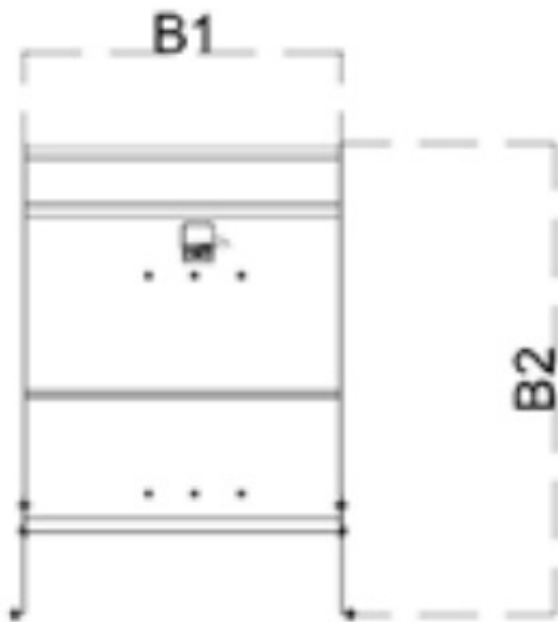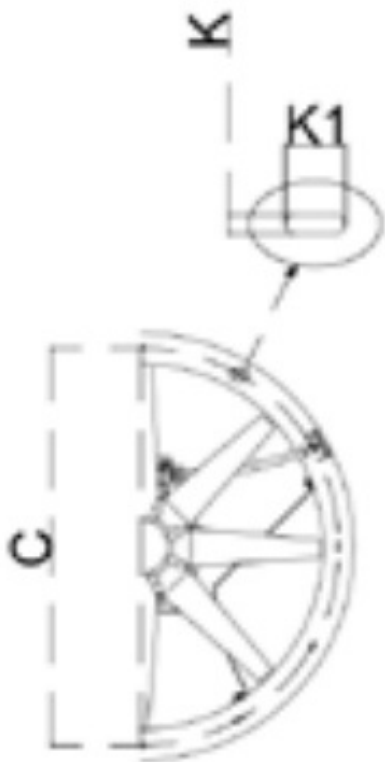

MODEL	ØD	ØC	A	B	E	H
ASY-AXATEX35	355	357	475	390	250	60
ASY-AXATEX40	400	402	520	430	250	60
ASY-AXATEX45	450	453	630	520	290	80
ASY-AXATEX50	500	503	665	555	290	100
ASY-AXATEX56	560	563	750	630	350	120
ASY-AXATEX63	630	633	850	730	445	130
ASY-AXATEX71	710	714	910	780	475	160
ASY-AXATEX80	800	804	970	840	510	180
ASY-AXATEX90	900	904	1200	1050	580	180
ASY-AXATEX100	1000	1004	1200	1050	600	200

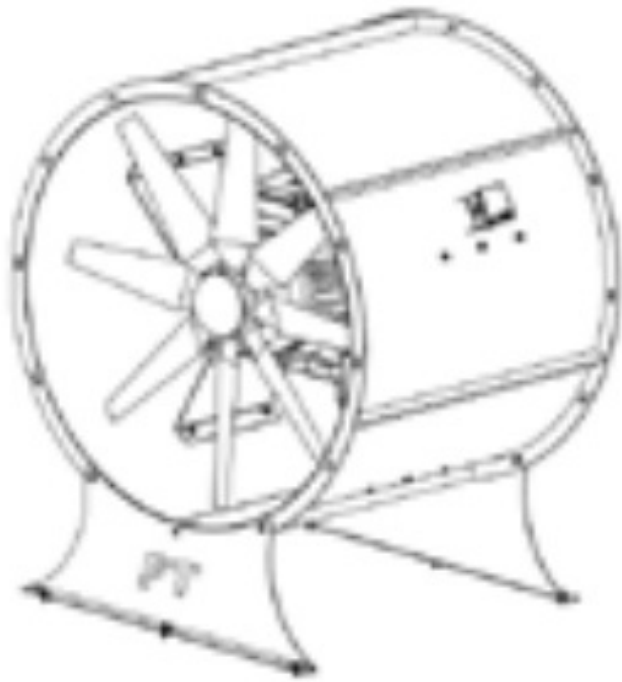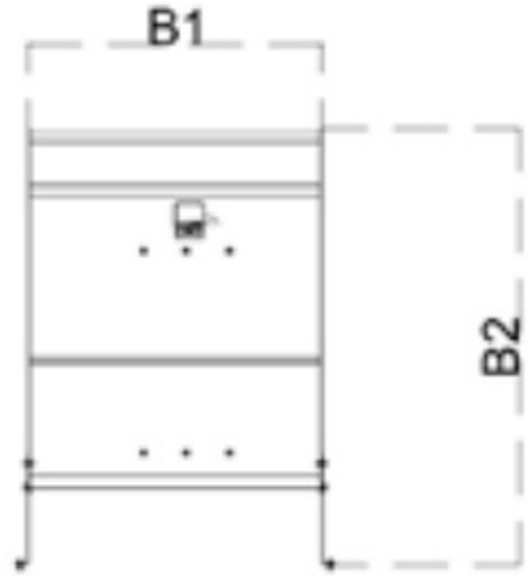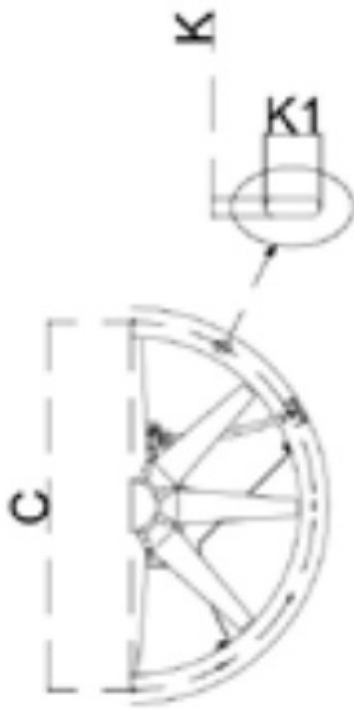

Genel Özellikler / General Features

MODEL	m³/h	V-50Hz	MOTOR			Static Pressure Performance Table (Pst/Pa)												SPL dB(A)
			(kW)	(rpm)	(A)	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	
AX/ATEX 310-4K-40-6	2350	380V-50Hz	0,18	1450	0,58	2860	2600	2300	2000	1500								87
AX/ATEX 350-4K-45-6	3500	380V-50Hz	0,25	1450	0,81	4200	3950	3600	3200	2660	2000							93
AX/ATEX 400-4K-45-6	5000	380V-50Hz	0,25	1450	0,81	4800	4450	4050	3600	3100	2600							95
AX/ATEX 450-4K-45-6	7000	380V-50Hz	0,37	1450	1,2	6730	6350	5880	5350	4800	3900							116
AX/ATEX 500-4K-45-6	9400	380V-50Hz	0,55	1450	1,2	7600	7200	6750	6210	5600	4670	3150						123
AX/ATEX 560-4K-45-6	12500	380V-50Hz	0,75	1450	2,1	8920	8450	7950	7400	6750	6000	4240						125
AX/ATEX 560-4K-50-8	14700	380V-50Hz	1,50	1450	3,6	9670	9300	8850	8380	7860	7300	6600	5700	4400				155
AX/ATEX 630-4K-45-8	16200	380V-50Hz	2,20	1450	2,7	11000	10600	10200	9750	9240	8690	8000	6960	5430				170
AX/ATEX 630-4K-45-10	18800	380V-50Hz	2,20	1450	5,3	12800	12400	11900	11500	10900	10400	9620	8800	7680	6500			178
AX/ATEX 710-4K-32-10	20000	380V-50Hz	2,20	1450	5,3	13500	13000	12500	12000	11300	10700	10000	9000	7600	6500			220
AX/ATEX 800-4K-45-9	40000	380V-50Hz	7,50	1450	15,8	16000	15400	14900	14400	13900	13100	12300	11300	10000	8500			785
AX/ATEX 900-4K-40-6	45000	380V-50Hz	7,50	1450	15,8	18500	18000	17300	16700	16000	15400	14600	13600	12300	11000			665